

MADERA HOMOLOGADO

600 X 800 X 163 MM



REF. P600800163MADHOM7ES



DATOS TÉCNICOS

DIMENSIONES MM	600 X 800 X 163
MASA KG	10
VOLUMEN M ³	0,01986
DENSIDAD KG/M ³	500
RESISTENCIA ESTÁTICA N/MM ²	≥ 42
RESISTENCIA FLEXIÓN N/MM ²	14
MÓDULO ELÁSTICO KN/MM ²	6000
HUMEDAD 29% KG	13
HUMEDAD 25% KG	12
HUMEDAD 19% KG	11
HUMEDAD 12% KG	10
CARGA FUEGO MJ	167

4 VÍAS	CARGA ESTÁTICA	CARGA DINÁMICA	CARGA RACK

CONTROL CALIDAD	CADENA CUSTODIA	NIMF-15
RECICLABLE	HIGIENIZABLE	REPARABLE

MATERIAL

MADERA
CLASE RESISTENTE C14
(UNE-EN 338)

-10 °C / 50 °C

HUELLA DE CARBONO POR UNIDAD
-17,6 kgCO₂e

LOGÍSTICA

	20"	40"	45"	RÍGIDO	3 EJES	TRAILER FRIGO	TRAILER LONA	MEGA	TREN CARRETERA
	345*	750*	810*	612	765	1088	1224	1360	1500
	462*	1012*	1144*	800	1000	1560	1620	1800	2040

* ESTÁNDAR ** ESTÁNDAR HIGH CUBE *** PALLET WIDE


Le recordamos que una vez adquirido el pallet, tras su uso, usted tiene la obligación de entregar el residuo a una empresa autorizada para su correcto tratamiento. Deberá solicitar el documento de identificación o cualquier otro documento según la legislación actual para garantizar que su responsabilidad como productor o poseedor de residuos ha concluido. Una gestión inadecuada puede conllevar problemas medioambientales y sanciones económicas al infractor.

MADERA HOMOLOGADO


600 X 800 X 163 MM




LADO 600 MM

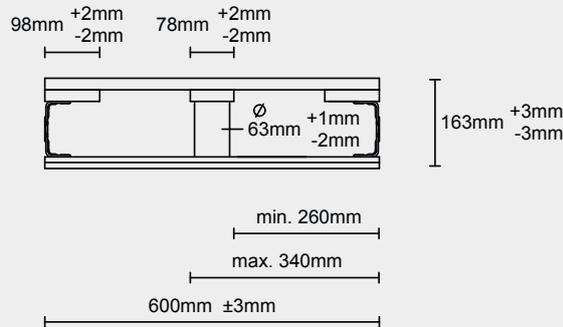

LADO 800 MM

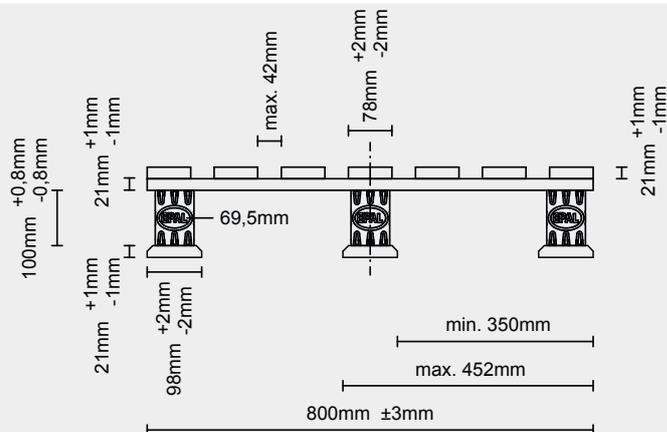

PLANTA 600 X 800 MM

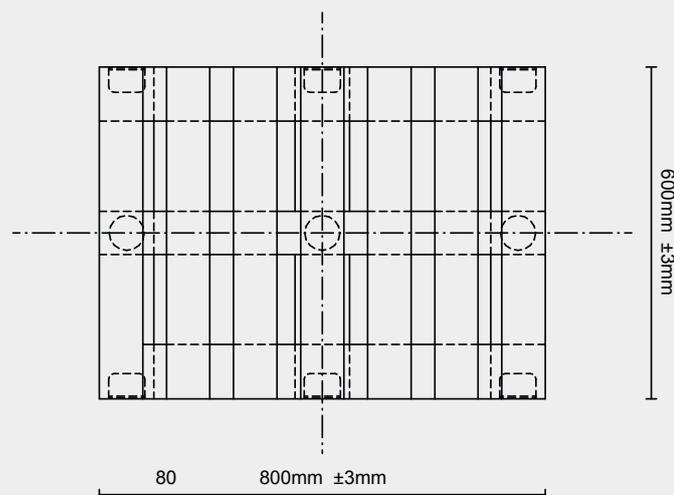

Le recordamos que una vez adquirido el pallet, tras su uso, usted tiene la obligación de entregar el residuo a una empresa autorizada para su correcto tratamiento. Deberá solicitar el documento de identificación o cualquier otro documento según la legislación actual para garantizar que su responsabilidad como productor o poseedor de residuos ha concluido. Una gestión inadecuada puede conllevar problemas medioambientales y sanciones económicas al infractor.